



SOLUCIONES FIBRAFORTE

***Techo Corredizo en
Cochera con placas
Eterboard y Plancha
de Polipropileno***



VENTAJAS

Material **:Polipropileno inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavado con detergente, desinfectante y/o solución de agua con lejía (según las dosificaciones recomendadas por los organismos de salud). Fibrocemento resistente a la humedad a los impactos, (**) para emplear en interiores y exteriores.



ESPECIFICACIONES

- Plancha Fibraforte Traslucida 1TZ4 de 3.66m x 1.10m blanco
- Placa de fibrocemento Eterboard de 2.44 x 1.22m x 8 mm



MATERIALES OPCIONALES

- (A) Plancha Fibraforte Traslucida 1TZ4 de 3.66m x 1.10m blanco y fijaciones.
- (B) Estructura para techo.
- (C) Placa de Fibrocemento Eterboard de 2.44m x 1.22m x 8mm.
- (D) Estructura reforzada para drywall y fijaciones para drywall.
- (E) Pernos de anclaje para concreto



FUNCIÓN


Protección.



APLICACIÓN

Estacionamientos en viviendas, tiendas, oficinas


1 Paso 01: Delimite la altura y el área que cubrirá el techo.

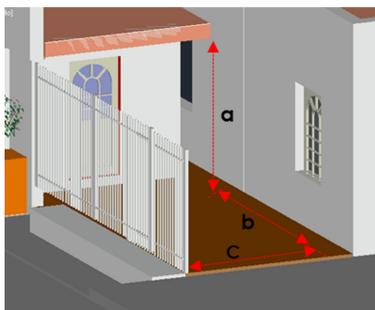

2 Paso 02: Fije la estructura reforzada para drywall al piso con anclajes al piso.



3 Paso 03: Fije la estructura de techo corredizo con anclajes a la pared y a la estructura reforzada para drywall.

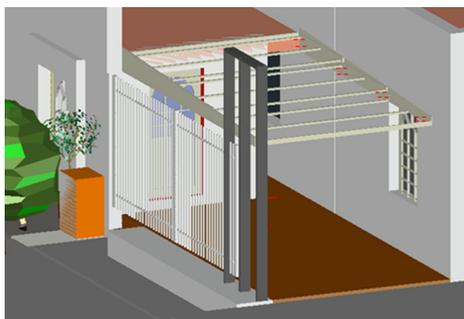

4 Paso 04: Emplaque la estructura para drywall con placas de fibrocemento ETERBOARD.
Paso 05: Instale la cobertura de Fibraforte traslucido TZ4 en la estructura de techo corredizo.

