



**SOLUCIONES
FIBRAFORTE**

***Moderna banca para
parques con placas
de Fibrocemento y
techo TZ4***



VENTAJAS

Material **:Polipropileno inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavado con detergente, desinfectante y/o solución de agua con lejía (según las dosificaciones recomendadas por los organismos de salud).
Fibrocemento resistentes a la humedad a los impactos, (**) para emplear en interiores y exteriores.



ESPECIFICACIONES

Espesor mínimo 1mm
36 PL. Fibraforte Traslúcida Trapezoidal TZ4 de 3.66m. X 1.10m



MATERIALES OPCIONALES

- (A) Plancha Traslúcida Trapezoidal TZ4 3.60m x 1.10m blanco y fijaciones.
- (B) Estructura para techo.
- (C) Pernos de anclaje para concreto
- (D) Placa de Fibrocemento Eterboard de 2.44m x 1.22m x 14mm
- (E) Estructura reforzada para entrepisos y fijaciones para drywall.



FUNCIÓN


Esparcimiento.




APLICACIÓN

Patios interiores o exteriores de viviendas
Parques, hoteles,, etc.


- 1** Delimite el área que ocuparán la banca (F01-), Fije con pernos de anclaje la estructura de drywall reforzada para entrepisos (F-021).

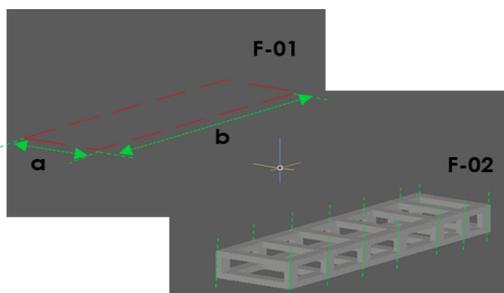

- 2** Enplaque la estructura refrzada de drywall con Placas Eterboard e Instale con pernos de anclaje la estructura metálica para techo.

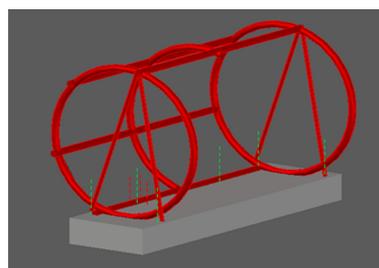

- 3** Instale la banca sobre la plataforma de Eterboard con pernos de anclaje.

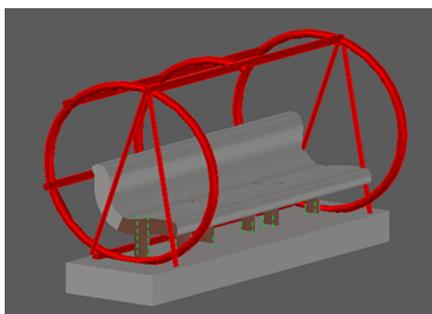

- 4** Instale la plancha traslúcida trapezoidal TZ4 en la estructura para techo.

