



**SOLUCIONES
FIBRAFORTE**

***Zonas de Terraza
en restaurantes***



VENTAJAS

Material inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavada con cualquier desinfectante y/o solución de agua con lejía (según dosificaciones recomendadas por los organismos de la salud). No se deteriora.



ESPECIFICACIONES

- Espesor mínimo 1mm
- 140 PL OPACA ONDA TEJA de 1.15m x 0.76m Rojo
- 18 PL TRASLÚCIDA ONDA TEJA de 1.15m x 0.76m Blanco
- 14 PL de Fibrocemento Eterboard de 10 mm de 2.44m X 1.22m



MATERIALES OPCIONALES

- 140 P1
- 18 P2
- 14 P3
- Estructura metálica E1
- Parante E2 y riel E3
- Fulminantes, tornillos tipo Wafer, tornillos tipo Drywall.
- Espárragos galvanizados
- Masilla



FUNCIÓN

Generar protección.




APLICACIÓN

Viviendas, restaurantes, hoteles.


1 Armar estructura de metal E1 sobre el cual posará la cobertura **Fibraforte**.




2 Disponer planchas de polipropileno **Fibraforte P1 Y P2** como se muestra en la imagen.

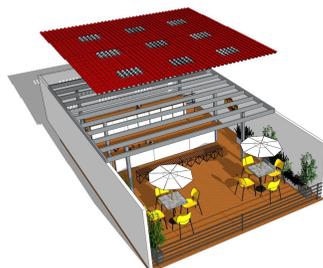


3 Unir las planchas de polipropileno **Fibraforte P1 Y P2** mediante espárragos galvanizados.

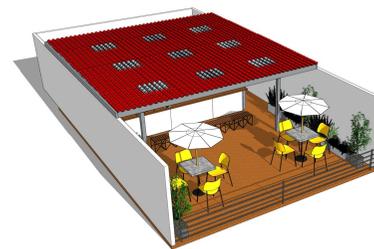


4 Fijar riel E3 a superficie mediante fulminantes, colocar parantes E2 a 90° y armar estructura como se muestra. (Verificar medidas previamente).

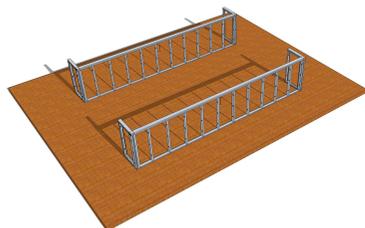

5 Disponer placas de fibrocemento ETERBOARD P3 como se muestra en la imagen.

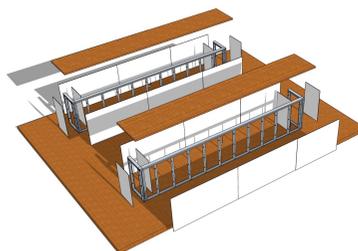

6 Fijar las placas de fibrocemento ETERBOARD P3 mediante tornillo tipo drywall.

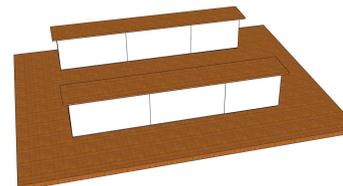

7 Terraza culminada.