



***Construye un tendal
plegable con placas
Eterboard y Techo
Traslúcido***



VENTAJAS

Material **:Polipropileno inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavado con detergente, desinfectante y/o solución de agua con lejía (según las dosificaciones recomendadas por los organismos de salud).
Fibrocemento resistentes a la humedad a los impactos, (**) para emplear en interiores y exteriores.



ESPECIFICACIONES

- Plancha Fibraforte Traslucida 10 Onda 100 de 1.83m x 1.10m blanco.
- Placa de fibrocemento Eterboard de 2.44 x 1.22m x 8 mm



MATERIALES OPCIONALES

- (A) Plancha Fibraforte Traslucida 10 Onda 100 de 1.83m x 1.10m blanco y fijaciones.
- (B) Placa de Fibrocemento Eterboard de 2.44m x 1.22mx 8mm y fijaciones.
- (C) Estructura reforzada para entrepisos y fijaciones para drywall.
- (D) Pernos de anclaje para concreto.



FUNCIÓN

Colgar y proteger la ropa.




APLICACIÓN

Hogar.

1

Delimite el área que ocuparán el módulo de reciclaje.




2

Fije la estructura reforzada de drywall al piso y pared y haga lo mismo en le vano de la ventana.




3

Emplaque la estructura del tabique divisorio y del vano de ventana con placas de fibrocemento ETERBOARD.

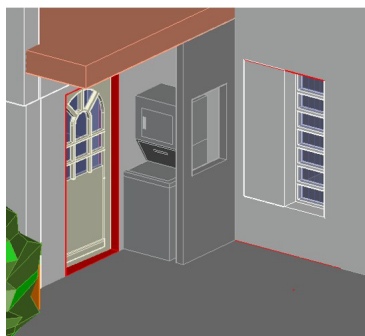

4

Instale la cobertura de Fibraforte traslucido en el bastidor del tendal Plegable de madera.

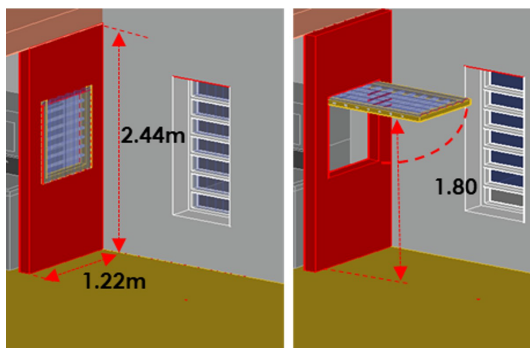

Asesoría técnica gratuita
971 233 498

Síguenos en:



www.fibraforte.com