



**SOLUCIONES  
FIBRAFORTE**

***Módulo para mercados  
itinerantes con Fibraforte***



### VENTAJAS

Material inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavada con cualquier desinfectante y/o solución de agua con lejía (según dosificaciones recomendadas por los organismos de la salud). No se deteriora.



### ESPECIFICACIONES

Planchas P1 y P2 FIBRAFORTE translúcida y opaca se corta de acuerdo a la altura especificada según la estructura. El espesor min. De las planchas puede ser de 1mm. PLASTIGLAS DE 2.40mX1.20m. Es necesario el Traslape de 1 onda entre plancha y plancha continua.



### MATERIALES OPCIONALES

- **05 P1** FIBRAFORTE translúcida TC10 Onda 100 de 2.44m X1.10m.
- **02 P2** FIBRAFORTE Opaca12 Onda 100 de 2.44m X1.10m
- **01** PLASTIGLASS DE PP LISA
- **04 L1** Listones de madera de 1½" x 1½" de 2.10m.de largo
- **20 L2** Listones de madera de 1½" x 1½" de 2.00m.de largo
- **1 cto** de tornillos autoroscantes de N12° de 16/3" x 2 ½"



### FUNCIÓN


Distanciamiento físico (barrera) entre la persona que atiende y el cliente o comprador, además de tener los productos protegidos en el modulo.



### APLICACIÓN

Mercados Itinerantes que se realicen en espacios o explanadas que alberguen concurrencia grande de consumidores.

**1** Usar Listones de madera 3 L1 y 22 L2 (medidas referenciales en materiales); cortar las planchas FIBRAFORTE P1 en piezas de 2.00 m. c/u. y P2 en piezas de 2.20 m. c/u.

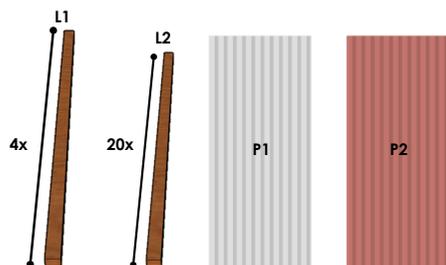


**2** Disponer las piezas L1 y L2 tal como se muestra la figura y fijar la estructura (con tornillos o clavos de madera).



L1 —  
L2 —

**3** Ubicar y Fijar las Planchas P4 1 de estas de forma vertical y la placha PLASTIGLASS en sentido horizontal que es la que ira de fachada como barrera de atención; y las planchas P2 irán dispuestas en (el techo (Para fijar usar tornillos Autorroscantes F1).

Traslape 1 onda entre coberturas

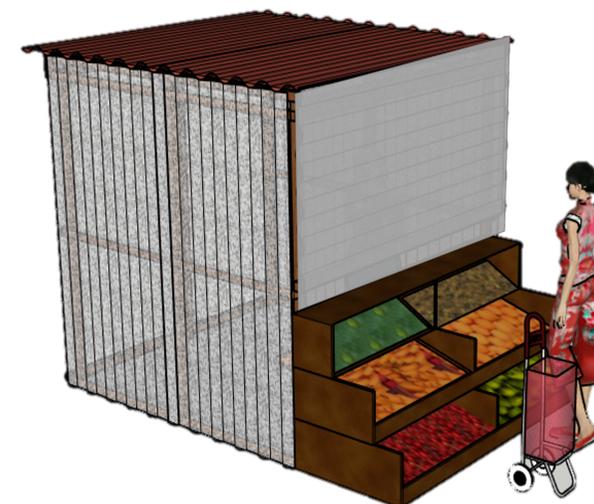

Modulo Portatil Instalado con mobiliario de acuerdo al puesto de ventas.  
(\* Ejemplo referencial.