



**SOLUCIONES
FIBRAFORTE**

***Área de descanso con
techos Fibraforte***



VENTAJAS

Material inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavado con detergente, desinfectante y/o solución de agua con lejía (según las dosificaciones recomendadas por los organismos de salud).



ESPECIFICACIONES

- PLANCHA DE FIBROCEMENTO ETERBOARD Fibraforte 2.40m x 1.20m.
- Plancha Opaca 12 onda 100 de 2.44m x 1.10m
- Medidas Referenciales y a criterio de instalador.



MATERIALES OPCIONALES

- Pegamento o silicona para ventanas
- Perfiles Metalicos
- Tornillos para Drywall
- Planchas de Fibrocemento Eterboard.
- Plachas Opacas onduladas de polipropileno fibraforte.
- Estructura de madera o metal para techo.
- Tornillos de fijación.
- Cumblera Fibraforte.



FUNCIÓN


Tener un espacio público para personas que desean descansar, cubrirse del sol.



APLICACIÓN

Plazas, parques o lugares públicos


1 Cortar la plancha ETERBOARD en las medidas deseadas de modo tal que sean el largo y ancho deseado para colocar el punto de alumbrado.

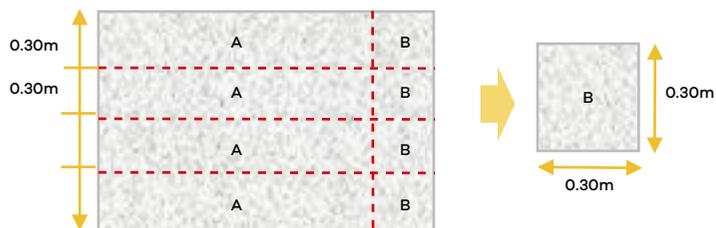

2 Unir las planchas cortadas A y B ,y fijarlas, hacer toda la instalación eléctrica de los focos de alumbrado dentro de la caja armada



3 Por otro lado armar la estructura del techo, distanciando las correas según el tipo de cobertura que se va a usar, y con la pendiente recomendada según la zona geográfica.

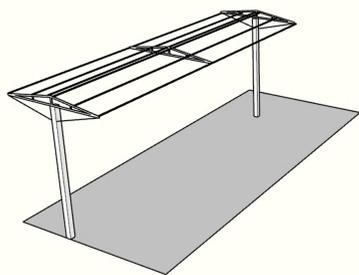

4 Colocar y fijar las coberturas con tornillos según el tipo de estructura , por ultimo colocar la cumblera en la unión de las dos caídas.

