una empresa de elementia

SOLUCIONES FIBRAFORTE

Fascículo N° 28

Techos Fibraforte para Azotea y ductos de vivienda

Fibraforte®

Fibraforte®

SOLUCIONES FIBRAFORTE

una empresa de elementia

VENTAJAS

Material inocuo para la salud, cuya superficie puede ser lavada con cualquier desinfectante y/o solución de agua con lejía (según dosificaciones recomendadas por los organismos de la salud). No se deteriora.

ESPECIFICACIONES

- Espesor mínimo 1mm
- **12 PL. Fibraforte Trasl. 10 Onda**
- **76 de 1.80m x 0.84m Rojo**
- **101 PL. Fibraforte Opaca 14 Onda**
- **177 de 3.05m x 1.11m Rojo**
- **12 Cumbrera 30 Onda 177**
- **01 Tanque Fibraforte de 1100 litros**

MATERIALES OPCIONALES

- 12 P1
- 101 P2
- 12 P3
- 01 T1
- Estructura de madera E1,correas C1,correas C2, fijaciones,arandelas tipo base boya con capuchón

FUNCIÓN

Generar protección a un área al intemperie.

APLICACIÓN

Viviendas.

1 Armar estructura de madera (Las correas C1 para Planchas P1 distanciados a cada 0.82m como máximo). Instalar Tanque Fibraforte T1.

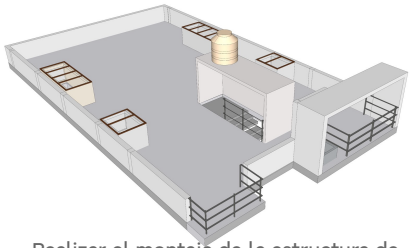

2 Disponer planchas P1 como se muestra en la imagen.

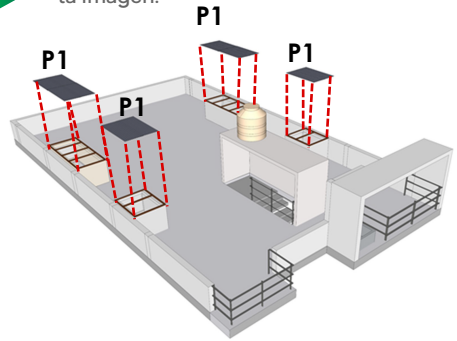

3 Fijar planchas Fibraforte P1 mediante tornillo autorroscantes N°12 x 2″

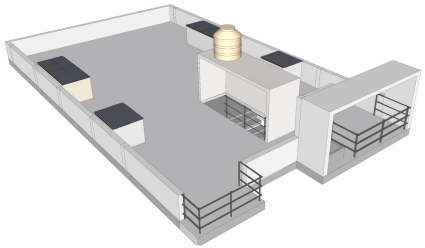

4 Realizar el montaje de la estructura de madera E1. (Verificar medidas, el distanciamiento de vigas debe ser calculado por un especialista)

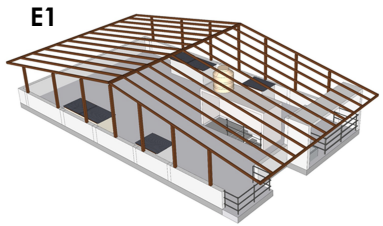

5 Disponer correas de madera sobre las cuales se sujetarán las planchas **Fibraforte P2 y P2** (Las correas distanciadas a cada 1.45m)

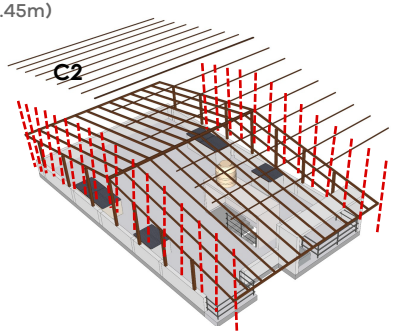

6 Fijar las planchas **Fibraforte P2 Y P3** como se muestra en la imagen mediante Tirafón galv. ¼″ x 4″



7 **Cobertura culminada.**